



	<b>GRIGLIATO MAGLIA</b> <b>principale 50x50x30</b> <b>secondaria 25x25x10</b>	<b>SCH50/30</b>
--	--	-----------------

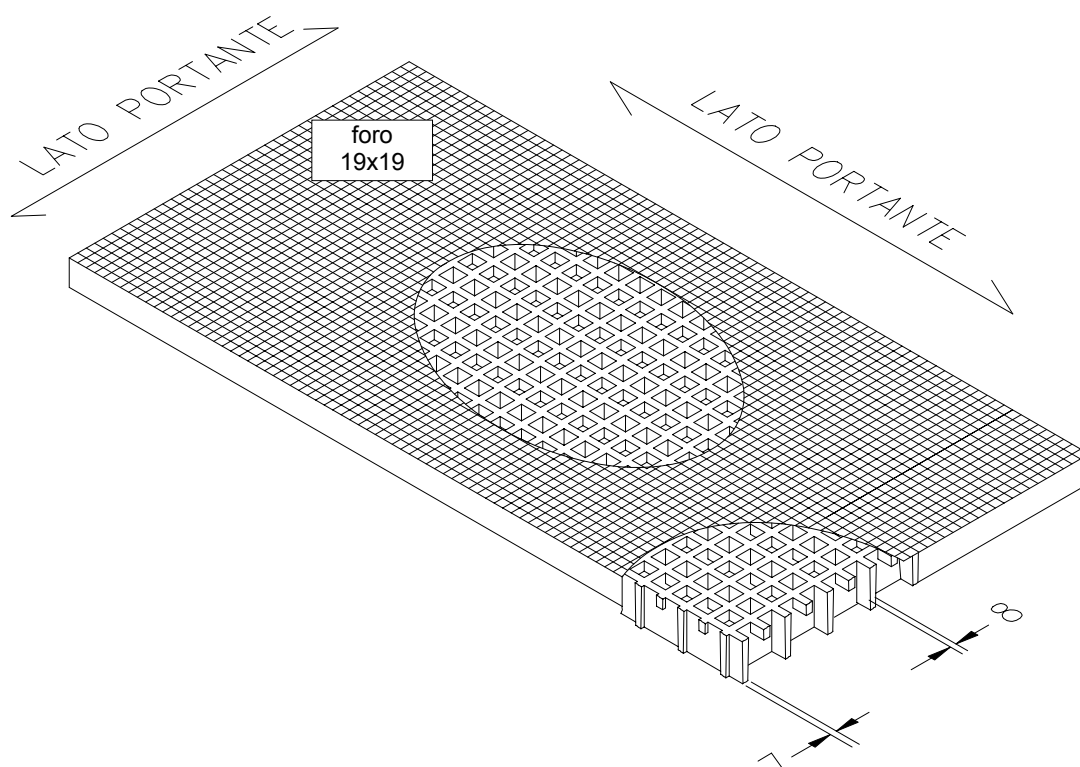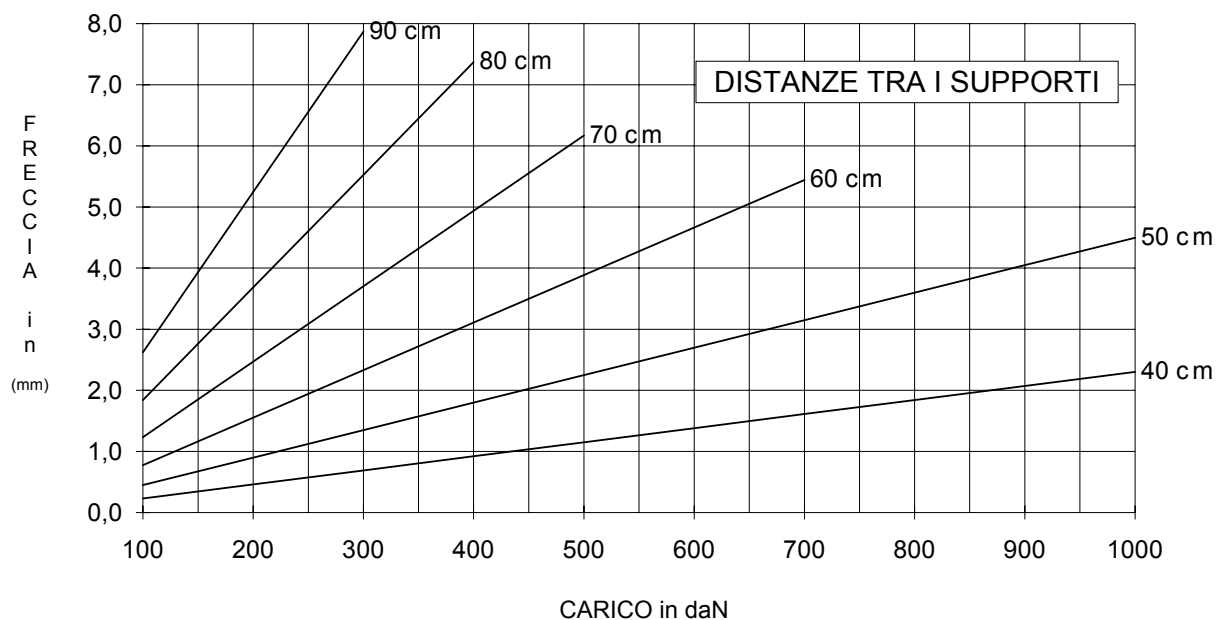

FORMATO	[mmxmm]	2000 x 1000
		2000 x 1500
MAGLIA	[mm]	50 x 50 principale 25 x 25 secondaria
ALTEZZA	[mm]	30
SPESSORE TRAVE	[mm]	7/8
PESO	[kg/m <sup>2</sup> ]	15

**SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLEVOLE LIVELLO R10 V10 NORMA DIN E 51130**

NOTE - 1) A richiesta con superficie antisdrucciolevole livello R13 V10 norma DIN E 51130  
2) Fornibile in vari tipi di resina (isofalica, bisfenolica, autoestinguente, ecc.)  
3) Fornibile con superficie coperta antisdrucciolevole spessore totale mm 35 (spessore della copertura mm 3)

**GRIGLIATO MAGLIA****principale 50x50x30****secondaria 25x25x10****SCH50/30****CARICO CONCENTRATO**prove eseguite su pannello  
larghezza cm 100**CARICO DISTRIBUITO**prove eseguite su pannello  
larghezza cm 100