




## GRIGLIATO MAGLIA 60x60x55

**SCH 60/55**

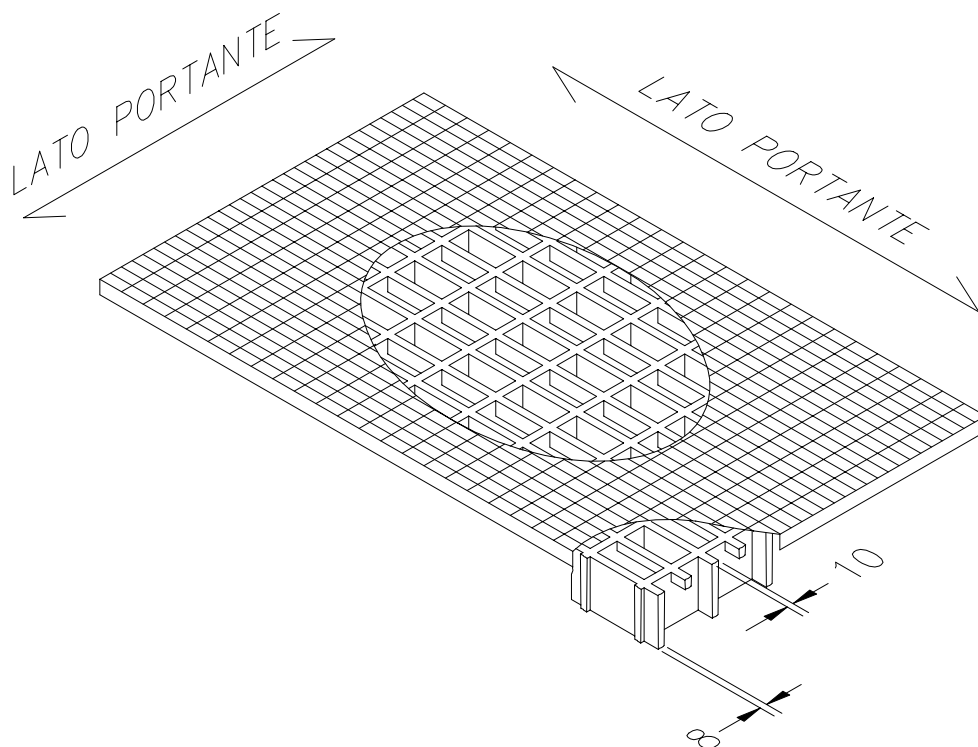

FORMATO	[mmxmm]	1500	x	900	
MAGLIA	[mm]	60	x	60	principale
		60	x	30	secondaria
ALTEZZA	[mm]	55			
SPESSORE TRAVE	[mm]	8/10			
PESO	[kg/m <sup>2</sup> ]	23			


SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLEVOLE LIVELLO R10 V10 NORMA DIN E 51130

NOTE - 1) A richiesta con superficie antisdrucciolevole livello R13 V10 norma DIN E 51130  
2) Fornibile in vari tipi di resina (isofalica, bisfenolica, autoestinguente, ecc.)  
3) Fornibile con superficie coperta antisdrucciolevole spessore totale mm 60 (spessore della copertura mm 3)





**GRIGLIATO MAGLIA 60x60x55**

**SCH 60/55**



### CARICO CONCENTRATO

prove eseguite su pannello  
larghezza cm 90

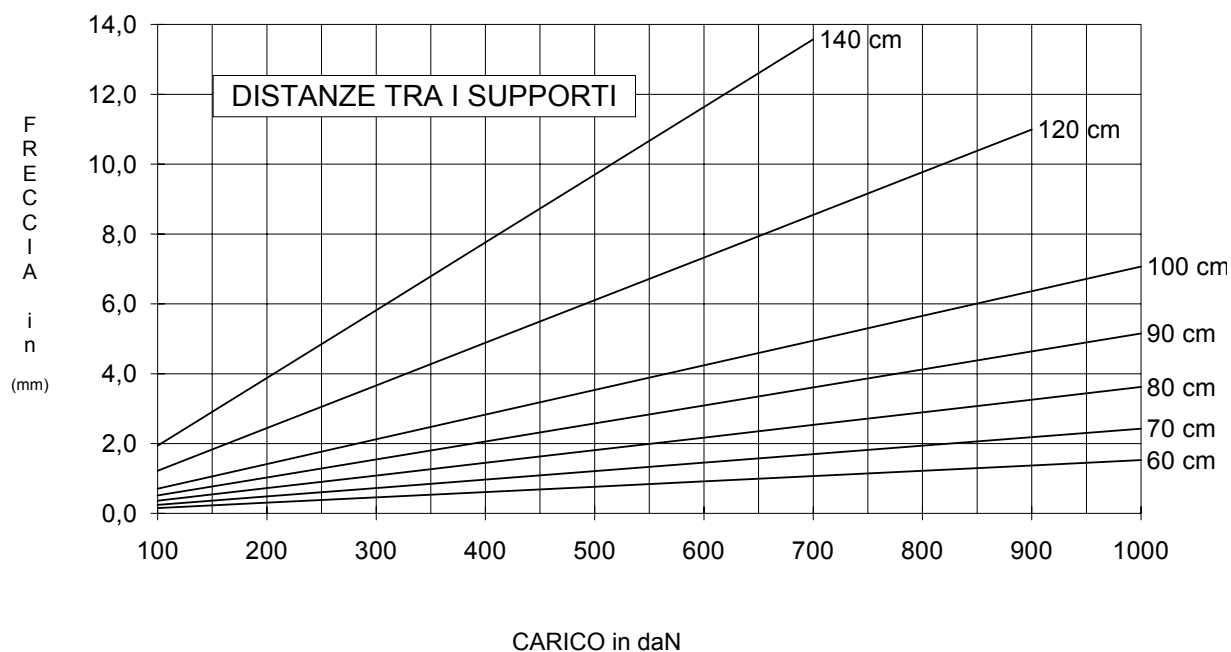

### CARICO DISTRIBUITO

prove eseguite su pannello  
larghezza cm 90

