




GRIGLIATO MAGLIA 40x40x28

SCH 40/28

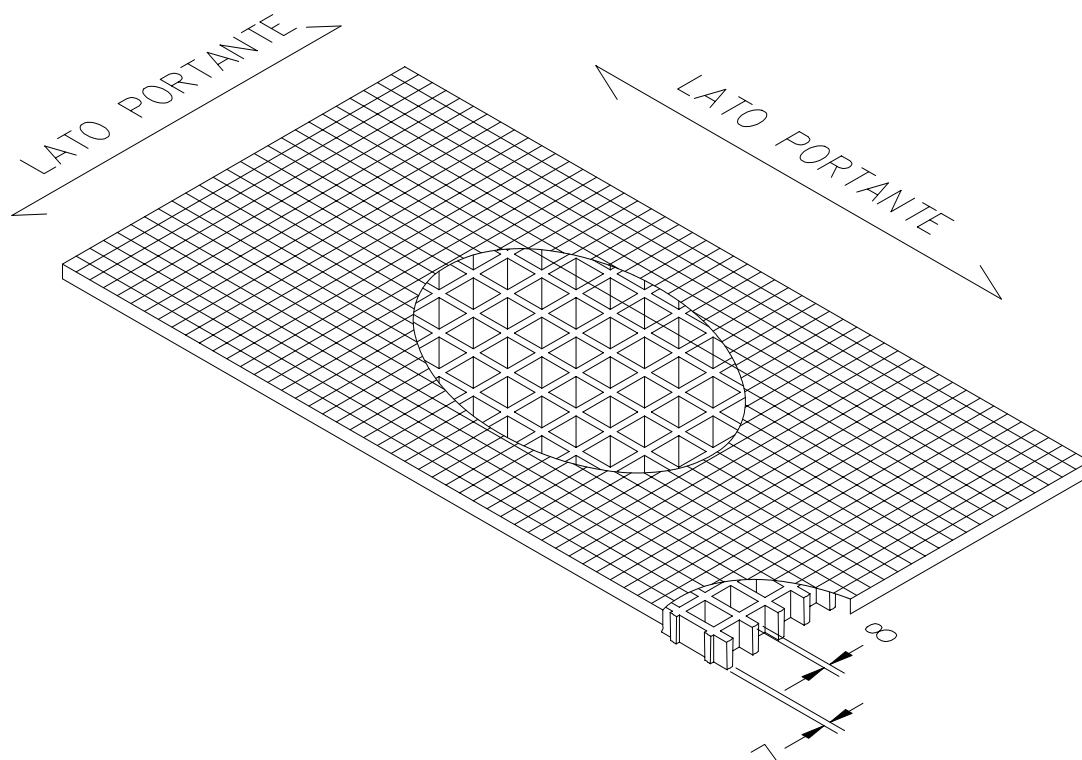

FORMATO	[mmxmm]	2000 x 1000 3000 x 1200
MAGLIA	[mm]	40 x 40
ALTEZZA	[mm]	28
SPESSORE TRAVE	[mm]	7/8
PESO	[kg/m ²]	15


SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLEVOLE LIVELLO R10 V10 NORMA DIN E 51130

- NOTE - 1) A richiesta con superficie antisdrucchiolevole livello R13 V10 norma DIN E 51130
2) Fornibile in vari tipi di resina (isofalica, bisfenolica, autoestinguente, ecc.)
3) Fornibile con superficie coperta antisdrucchiolevole spessore totale mm 33 (spessore della copertura mm 3)





GRIGLIATO MAGLIA 40x40x28

SCH 40/28



CARICO CONCENTRATO

prove eseguite su pannello
larghezza cm 100

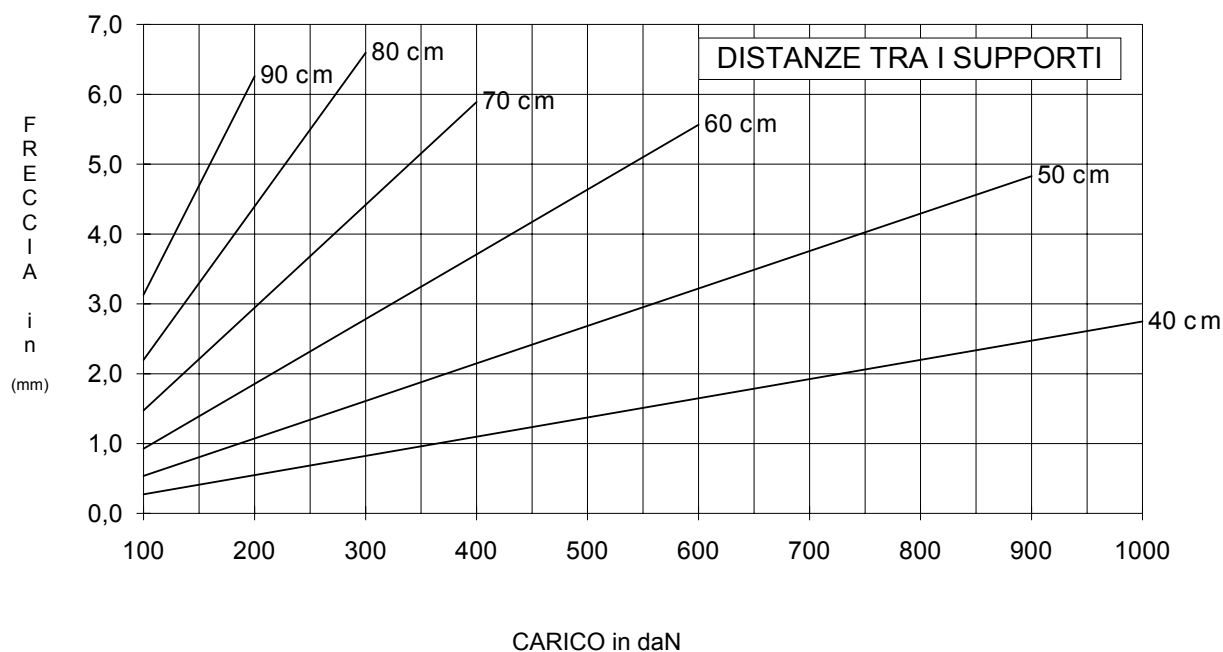

CARICO DISTRIBUITO

prove eseguite su pannello
larghezza cm 100

